

▶▶ S1011系列滤波器



特征

- ◆ 电路紧凑
- ◆ 增强共模滤波效果
- ◆ 适用于通用电磁干扰防护

典型应用

- ◆ 智能仪表
- ◆ 实验仪器仪表
- ◆ 计算机及其周边

技术参数


额定电压	250VAC
工作频率	50/60Hz
线-线耐压	1500VDC
线-地耐压	2000VAC
绝缘电阻	>100MΩ @500VDC
工作温升	<30℃@40℃
气候类别 (IEC 60068-1)	25/085/21

选型列表


产品型号	额定电流 (A)	泄漏电流 (mA) @250VAC	外壳	连接端子		电路原理图
				通用	可选	
DTS1011-1-W20-A45	1	<0.5	A45		—	<p>电阻可选</p>
DTS1011-3-W20-A45	3	<0.5	A45		—	
DTS1011-6-W20-B15	6	<0.5	B15		—	
DTS1011-10-F8-D15	10	<0.5	D15		—	
DTS1011-20-F8-D15	20	<0.5	D15		—	

S1011系列滤波器


插入损耗

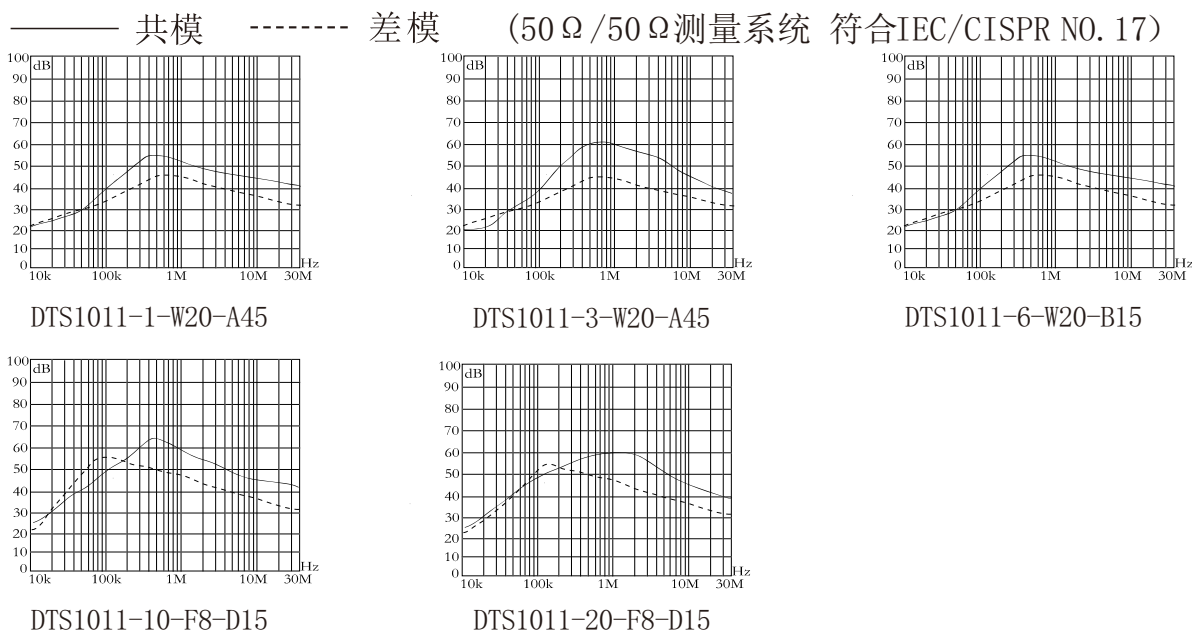


外形尺寸(mm)



A45 (W20)



B15 (W20)



D15 (F8)